


Reflektor U122x/R

Skapa en effektivare exponering genom att kombinera den nya reflektorn med vår armaturserie för T5 lysrör U122x
Reflektorn har stor spridningsvinkel och är avsedd för att monteras på armaturer som sitter upp till 3m höjd

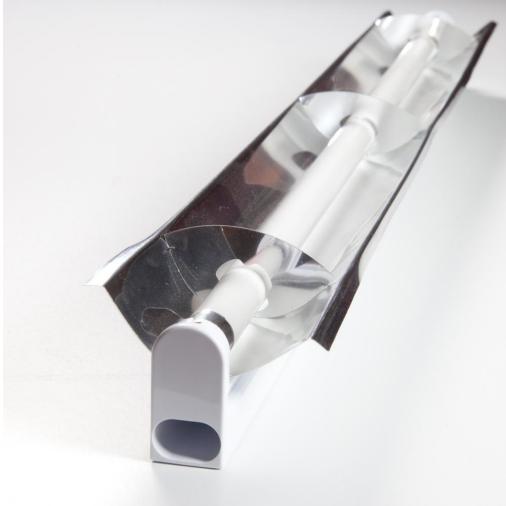

Material


Aluminiumbelagd film

Filmen är ul godkänd



Flammability enligt UL94VTM-2

värmestålig från -196 till 130gr

Samma material som används i satelliter




Ljusutbyte nästan fördubblat

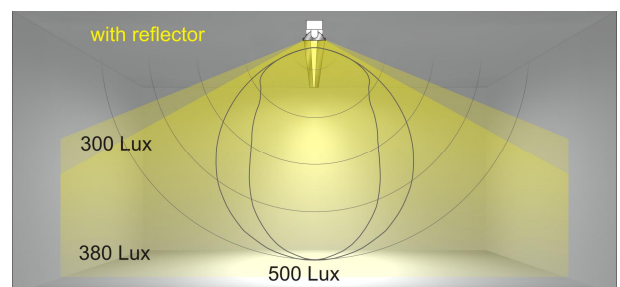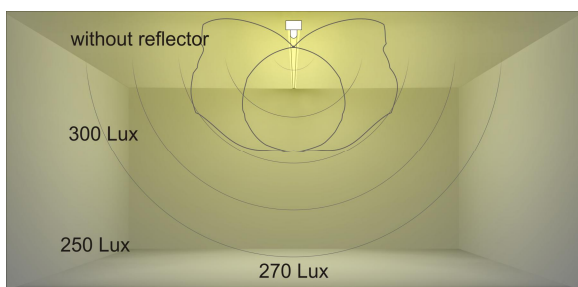


Reflektorn är ställbar vilket innebär att man kan rikta ljuset mot det man vill exponera

single left beam



single lower beam



single right beam




Reflektor U122x/R

Enkel montering Se monteringsanvisning

Före och efter



Kan på beställning leverera andra spridningsvinklar både för T5 och T8 lysrör för renovering av belysning

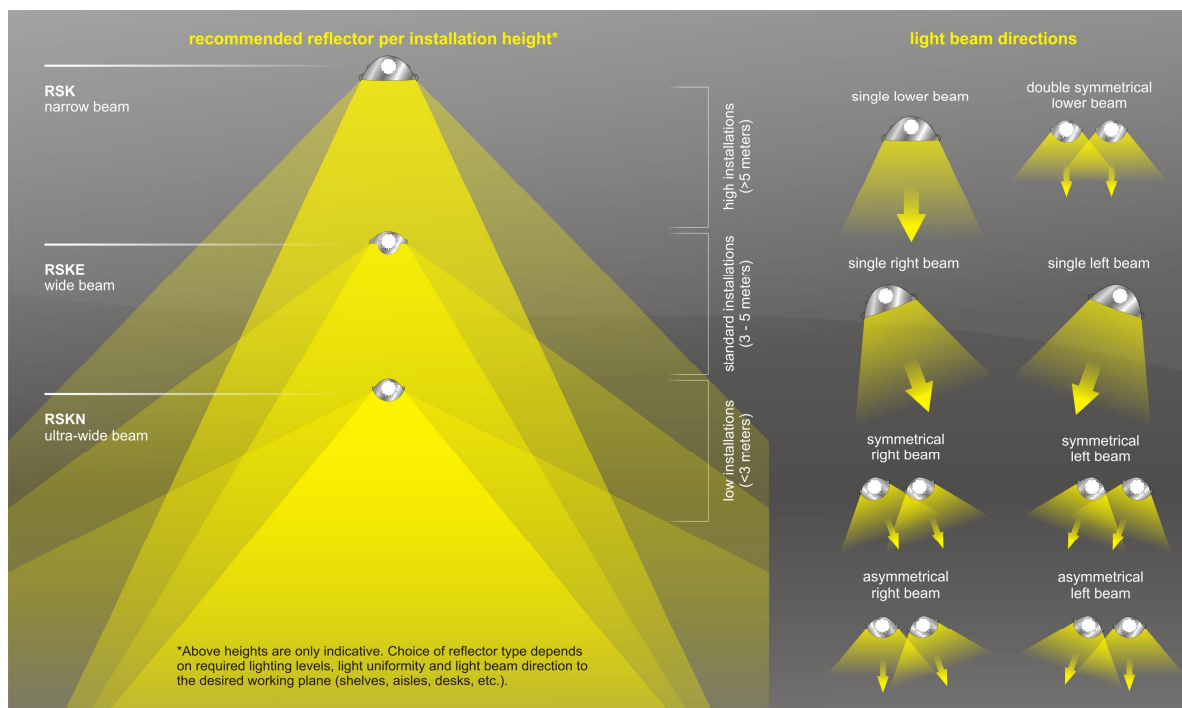

Spridningsvinkel	Bestnr	Passar armatur	Passar lysrör
Extra bredstrålande	U122x/R14	U122x/114	14W, 24W T5
Extra bredstrålande	U122x/R21	U122x/121	21W, 39W T5
Extra bredstrålande	U122x/R28	U122x/128	28W, 54W T5
Extra bredstrålande	U122x/R35	U122x/135	35W, 49W T5