



LED ARMATUR U123L



Smidig LED armatur med inbyggd transformator



BRA BELYSNING

Utger ett effektivt ljus som lyser upp både varor och miljöer.



ENKEL HANTERING

Väger endast 300g för enkel hantering och hållbar montering.



KOPPLA FLERA ARMATURER

Seriekoppla upp till 8st armaturer för sömlös belysning vid behov.





ANSLUT DIREKT TILL 230V

Inbyggd transformator gör att den kan kopplas direkt till vägguttag.



TEKNISK SPECIFIKATION

Material	Plast
Färg	Vit
Montering	Med clips, tejp, magnettejp eller skruv genom armaturens långsidor
Ställbar	Nej
Effekt	16W 23W
Spänning	230V
Ljuskälla	LED
Ljusflöde	1900lm 2600lm
Färgtemperatur	4000K
Spridningsvinkel	180gr
Färgåtergivning	RA80
MacAdam	SDCM 3
Dimbar	Dimbar modell finns, fasdimring.
IP klass	IP20
Livslängd	50 000h
Mått	23x38x870mm 23x38x1170mm
Vikt	250g
Medföljer	Köp till anslutningskabel och vidarekopplingskablar samt monteringsclips
Avsäkring	B10: 50st, B16: 90st, C10: 50st, C16: 90st
Garanti	5 år
Märke	Xcen
Energiklass	F

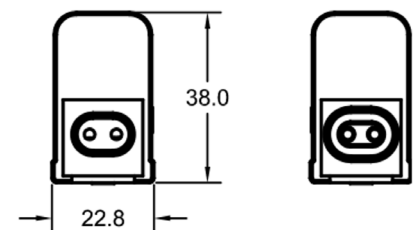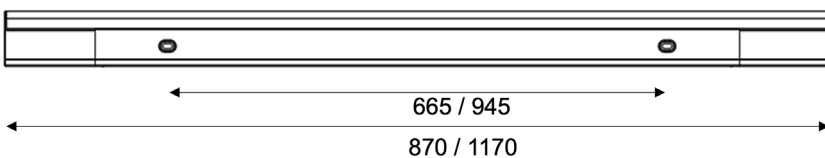


U123L PRODUKTSERIE



LED Armatur 870mm
16W



LED Armatur 1170mm
23W

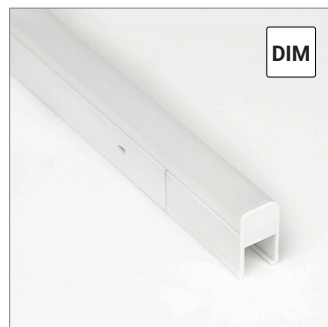

LED Armatur 870mm
16W - Dimbar



LED Armatur 1170mm
23W - Dimbar



Anslutningsladd
Flera längder



Fast mellankoppling



Mellankoppling med sladd
Flera längder



Upphångningsclips

ARTIKELLREGISTER

Produkt	Artikellnummer
LED Armatur - 870mm	U123L/870
LED Armatur - 870mm dimbar	U123L/870DIM
LED Armatur - 1170mm	U123L/1170
LED Armatur - 1170mm dimbar	U123L/1170DIM
Anslutningsladd - 1,8m	U123L/SOS18
Anslutningsladd - 3m	U123L/SOS30
Fast mellankoppling	U123L/115
Mellankoppling med sladd - 0,3m	U123L/300
Mellankoppling med sladd - 0,5m	U123L/500
Mellankoppling med sladd - 1m	U123L/1000
Upphångningsclips	U123L/FB