

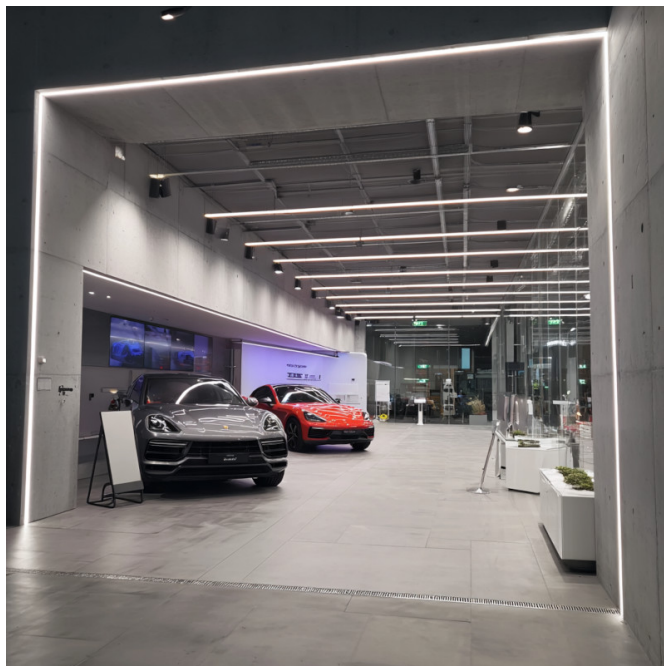




TRIO KRAFT FÖR SKENA

Perfekt som allmänbelysning i stora lokaler

- **Ersätter lysrörsarmaturer:** Kraftfullt ljus som fungerar vid montering 3,5m och högre.
- **Passar stora lokaler:** Butik, lekland, gym, produktionslokaler.
- **Smidig montering i 3-fas skena:** Belysningen kan enkelt kompletteras med spotlights.
- **Ställbar ljusfärg:** Switch på armaturen för att välja ljusfärg 3000K, 35000K eller 4000K.
- **Ställbar ljusstyrka:** Via switch kan ljusstyrkan från armaturen justeras.
- **Dimbar med DALI:** Trio skena finns i version med DALI styrning.
- **Tidlös design:** Enkel och slim form som passar alla miljöer.
- **Stor energibesparing:** Jämfört med armaturer med dubbla lysrör.

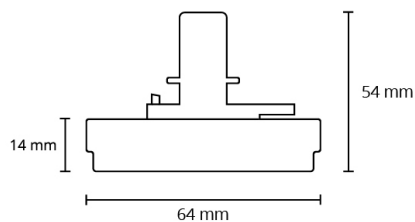

TEKNISK SPECIFIKATION

Material	Aluminium och PVC
Färg	Vit eller svart
Effekt	40W-68W. Ställbar med dipswitch på armaturen
Front	Lins med 90graders spridningsvinkel
Ljusflöde	Vid 4000K: 40W-5800lm, 49W-6800lm, 59W-7850lm, 68W-8700lm
Färgtemperatur	3000K, 3500K, 4000K. Ställbart på armaturen
Färgåtergivning	RA>90
Dimbar	Ställbar med dipswitch. Dimbar variant med DALI finns
Spridningsvinkel	90gr
Montering	I standard 3-fas skena
IP klass	IP20
Mått:	Längd: 1504mm, Bredd:64mm, Höjd 14mm.
Livslängd	70 000h L80B10
Garanti	5 år
Avsäkring	B16A 23st, B20A 29st, C16A 30st, C20A 38st

